

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



Stone Carpet, doğal taş agregalarının (genellikle kuvars, mermer veya granit kırıkları) özel reçinelerle karıştırılarak uygulandığı, dekoratif, dayanıklı ve geçirimsiz bir zemin kaplama sistemidir.

Bu sistem hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda kullanılabilir. Kaymaz yüzey yapısı, yüksek mekanik direnç, estetik görünüm ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkar. Suya, kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklı versiyonları ile teraslardan garajlara, havuz kenarlarından ticari alanlara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Stone Carpet, klasik zemin kaplamalara göre daha doğal bir görünüm sunarken, teknik açıdan da yüksek performans sağlar.

ASLAN STONE CARPET'IN AVANTAJLARI

- Açık gözenek yapısı sayesinde suyun geçmesine izin vererek ıslakken bile kaymaz
- Darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Yaygın ev temizleyicilerine, yağlara ve deniz suyuna dayanıklıdır
- UV ışınlarına dayanıklıdır; sararmaz özelliğindedir
- Uzun süreli yaya ve hafif araç trafiğine (ev garajları) uygundur
- Doğal olarak eşsiz görünüm sağlar
- Mimari tasarıma uyum sağlayabilen özelliğindedir



STONE CARPET, ASLAN DOĞAL RENKLİ TAŞLARIN karıştırılmasıyla yapılır.



STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



STONE CARPET NASIL UYGULANIR?

1. Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, sağlam ve düzgün olmalıdır. Yağ, toz, gevşek parçacıklar ve eski kaplamalar tamamen temizlenmelidir. Emici yüzeylerde ASLAN PU PRIMER 1K /ASLAN EPOXY PRIMER W ile astarlama yapılmalıdır.

2. Karışım Hazırlığı:

Doğal taş agregalar, solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf doğal taş bağlayıcısı ile homojen şekilde karıştırılır. Karışım oranları üretici tavsiyelerine uygun olarak yapılmalıdır.

3. Uygulama:

Hazırlanan karışım, çelik mala yardımıyla yüzeye eşit kalınlıkta yayılır. Uygulama sırasında yüzey düzgünlüğü ve mala izlerine dikkat edilmelidir.

4. Kürlenme (Kuruma) Süreci:

Uygulama sonrası yüzey, ortalama sıcaklıkta (20°C) 12-24 saat içinde yaya trafiğine açılabilir. Tam kürlenme süresi 5-7 gündür. Kür süresince su, yağmur ve ağır yükten korunmalıdır.

5. İsteğe Bağlı Son Kat (Top Coat):

Dış mekân uygulamalarında, UV dayanımı artırmak ve yüzeyin temizliğini kolaylaştırmak amacıyla şeffaf bir koruyucu kaplama uygulanabilir.



**Doğal renkli ve
solmayan
dekoratif taş**



STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



RENK KODLARI: YAĞMUR BULUTU TAŞ BOYUTU: 3-5 MM



RENK KODLARI: KARAKALEM TAŞ BOYUTU: 2-3 MM



RENK KODLARI: NS 03 TAŞ BOYUTU: 5-8 MM



RENK KODLARI: DEFNE TAŞ BOYUTU: 5-8 MM




RENK KODLARI: KAMEL TAŞ BOYUTU: 5-8 MM



RENK KODLARI: KAHVE TAŞ BOYUTU: 5-8 MM

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur

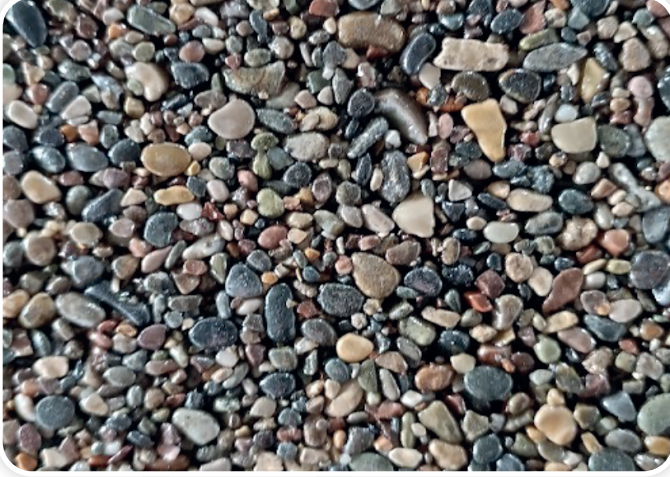

RENK KODLARI: NS 07 TAŞ BOYUTU: 5-10 MM



RENK KODLARI: VOLKANİK TAŞ BOYUTU: 5-8 MM



RENK KODLARI: KİREÇ TAŞI TAŞ BOYUTU: 5-8 MM



RENK KODLARI: NS PC 10 TAŞ BOYUTU: 3-5 MM



RENK KODLARI: NS PC 11 TAŞ BOYUTU: 3-5 MM



RENK KODLARI: KUM BEJİ TAŞ BOYUTU: 4-7 MM

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



RENK KODLARI: ANTRASİT TAŞ BOYUTU: 4-5 MM



RENK KODLARI: TERAOKOTA TAŞ BOYUTU: 4-7MM



RENK KODLARI: KESTANE TAŞ BOYUTU: 4-7 MM



RENK KODLARI: SİYAH İNCİ TAŞ BOYUTU: 4-7 MM



RENK KODLARI: KAR BEYAZ TAŞ BOYUTU: 4-7 MM



RENK KODLARI: ÇAKIL TAŞI TAŞ BOYUTU: 4-7 MM

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



RENK KODLARI: TERAKOTA TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: KASIRGA GİRİ TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: GRANİT GRİ TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: ISLAK KUM TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: KAR BEYAZ TAŞ BOYUTU: 2-4 MM




RENK KODLARI: KİLİT TAŞI TAŞ BOYUTU: 2-4 MM

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



RENK KODLARI: SİYAH TAŞ BOYUTU: 2-3 MM

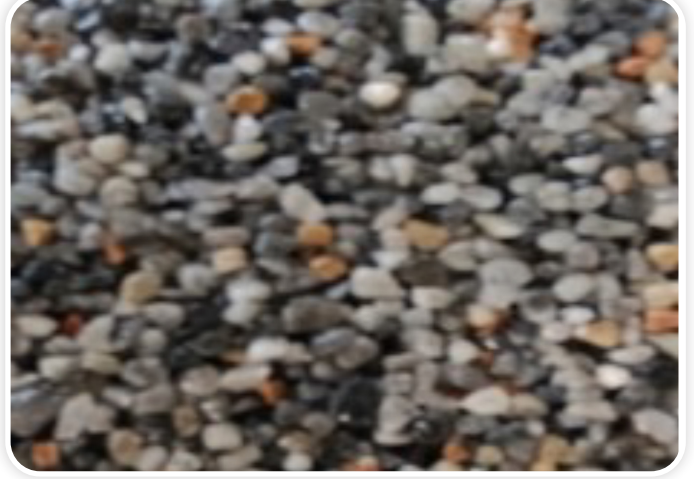

RENK KODLARI: KİREÇ TAŞI TAŞ BOYUTU: 2-3 MM



RENK KODLARI: GÜMÜŞ GRİ TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: KASIRGA GİRİ TAŞ BOYUTU: 4-7 MM



RENK KODLARI: KAR BEYAZ TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: SİYAH İNCİ TAŞ BOYUTU: 2-4 MM

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



RENK KODLARI: KESTANE TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: ANTRASİT TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: ÇAKIL TAŞI TAŞ BOYUTU: 2-4 MM



RENK KODLARI: KUM BEJİ TAŞ BOYUTU: 2-4 MM




RENK KODLARI:TERAKORATA TAŞ BOYUTU: 2-4 MM

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



SU TUTMAZI!

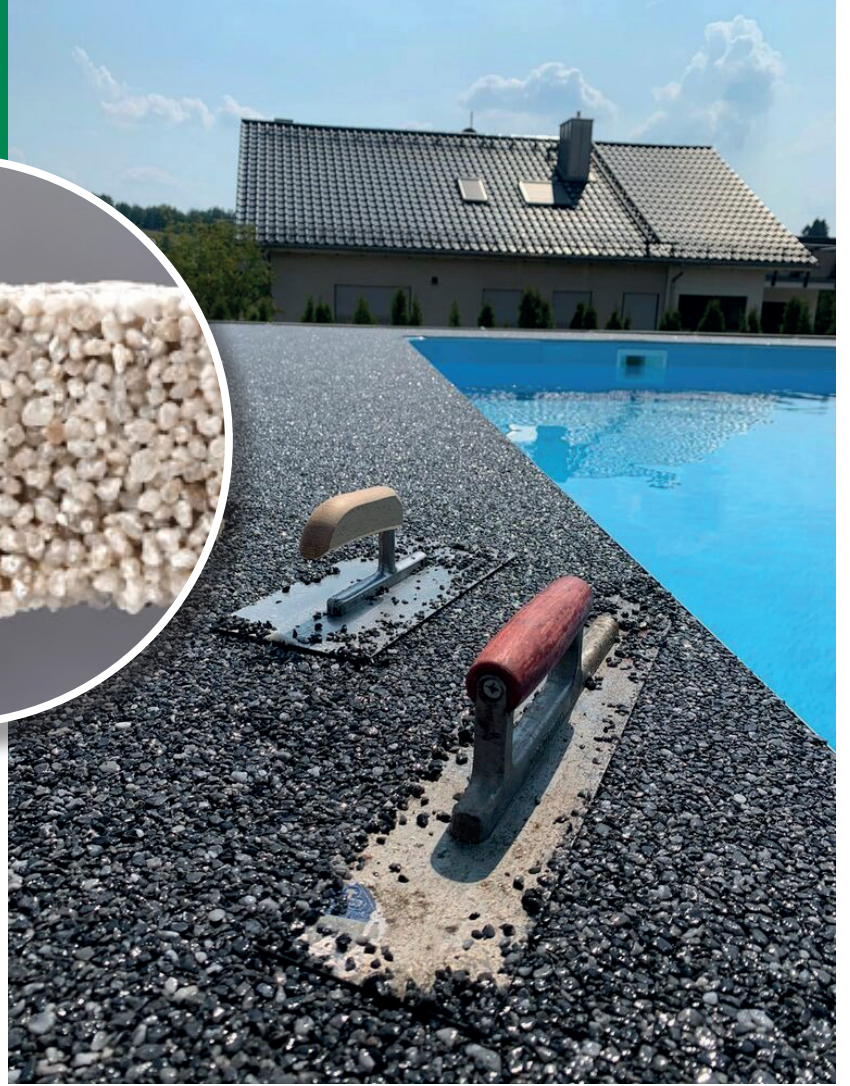

STONE CARPET

Doğadan Gelen Güç, Zemininizde Hayat Bulur



Taş Boyutları	Taş Miktarı	Taş Bağlayıcı	m ² sarfiyat
3-5 mm	25 kg	1.500 kg	2
2-4 mm	25 kg	1.500 kg	2.5
2-3 mm	25 kg	1.500 kg	3
5-10 mm	25 kg	1.300 kg	1
5-8 mm	25 kg	1.300 kg	1.2
4-7 mm	25 kg	1.300 kg	1,5

Minumum taş uygulama kalınlığı : 8 mm sıkıştırmaya bağlı olarak %10-15 oranında artabilir.
Taş boyutları küçüldükçe m² sarfiyatımız artar.
Taş boyutları büyüldükçe m² sarfiyatımız düşer.



%100 UV DİRENCİ

Açık hava için
mükemmel hale getirir



DERZSİZ ZEMİN

Zeminde estetik
görünüm



KOLAY BAKIM VE TEMİZLİK

Kir veya kusurlar konusunda
endişelenmenize gerek yok



KİMYASALA KARŞI DİRENÇLİ

Suya ve hertürlü
kimyasala dirençlidir



KAYMAZ YÜZEY

Yüzme havuzları, yürüyüş
alanları ve merdivenler için
idealdir



HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI

Pürüzsüz ve düzgün
yüzey



YÜRÜYÜŞ KONFORU

Çıplak ayakla bile
rahatlıkla yürüebilirsiniz



LEKE TUTMAZ

Atmosferik tozların
kirliliğine karşı direnç
gösterme özelliğine
sahiptir