

SERFLEX PLUS

YÜKSEK ESNEK VE YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI

Ürün Adı

SERFLEX PLUS

Tanımı

S2 sınıfı çok esnek,yüksek performanslı,kayma özelliği azaltılmış,uzun çalışma süresine sahip,su yalıtımına katkı sağlayan,çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları

İç ve dış mekanlarda seramik,granit,kotto,klinker,porselen seramik gibi kaplama malzemelerinin beton,sıva,şap gibi yüzeyler üzerine yapıştırılmasında;havuz,hamam,kaplica,s auna,su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda,seramik ve cam mozaik uygulamalarında;Eski seramik,granit,mermer üzerine seramik veya granit kaplamada;Soğuk hava depoları,şoklama tesisleri,alttan ısıtılmalı sistemler gibi ani ısı değişimlerinin olduğu mekanlarda;Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş-iş merkezleri,hastane,okul gibi mekanlarda;açık teras alanlarında ve ısı yalıtımlı şap beton yüzeylerde kullanılır

Teknik Veriler

Malzemenin Yapısı	Mineral agregalar, sentetik katkıları ve özel çimento.
Renk	GRİ
Kütle yoğunluğu ıslak harç	1.300kg/m³±100
Kullanım süresi	4 saat
Açıkta bekletme süresi	En az 30 dakika

Özellikleri

Yüksek yapışma gücüne ve yüksek polimer içeriği sayesinde su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.S2 sınıfı esneklik özelliği sayesinde ani ısı değişimleri sebebiyle oluşan yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.Uzun çalışma süresine sahiptir. Düşey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz.Kolay taraklanır.

Yüzey hazırlığı

Yüzeyin kuru,temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz,kir,kalıp yağı,cüruf,boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Çatlak sıvalar,zayıf yüzeyler gibi kendini taşımayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler,harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır.Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa düzeltilmelidir.Uygulama öncesi yüzey,yüzeyin emiciliğine bağlı olarak astarlanmalıdır. Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin artırılması için brüt beton astarı kullanılmalıdır.

Uygulama Aletleri

Çelik mala,mikser

Uygulama

Ortalama 4-5 lt kadar su ile 20 kg'lık torba tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.Homojen hale getirilmiş harç 5 dakika dinlendirilmelidir.Uygulama öncesinde 1-2 dakika daha karıştırılıp kullanılmalıdır.Harç, yüzeye uygulanıp kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın dış boyutu, döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.

Uygulama şartları

Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama esnasında yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmeli, film oluşmuş ise o kısım yeniden taraklanmalıdır

Sarfıyat

Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat 3mm için 1 mt2'de 3,5 kg 'dır.

Ambalaj boyutu ve renk

20 KG/ GRİ VE BEYAZ

Uyarılar ve öneriler

Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven,gözlük) kullanınız.

Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.

Göz ve deri ile temasından kaçınınız.

Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.

Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz

Raf ömrü ve depolama

Orjinal açılmamış ambalajında,rutubetsiz direkt güneş ışığına maruz kalmayan ve kuru ortamlarda,ortam sıcaklığı gözetildiğinde üretim tarihinden itibaren 6 aydır.Topaklanmış veya taşlaşmış ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.



SERFLEX PLUS


YÜKSEK ESNEK VE YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI



Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

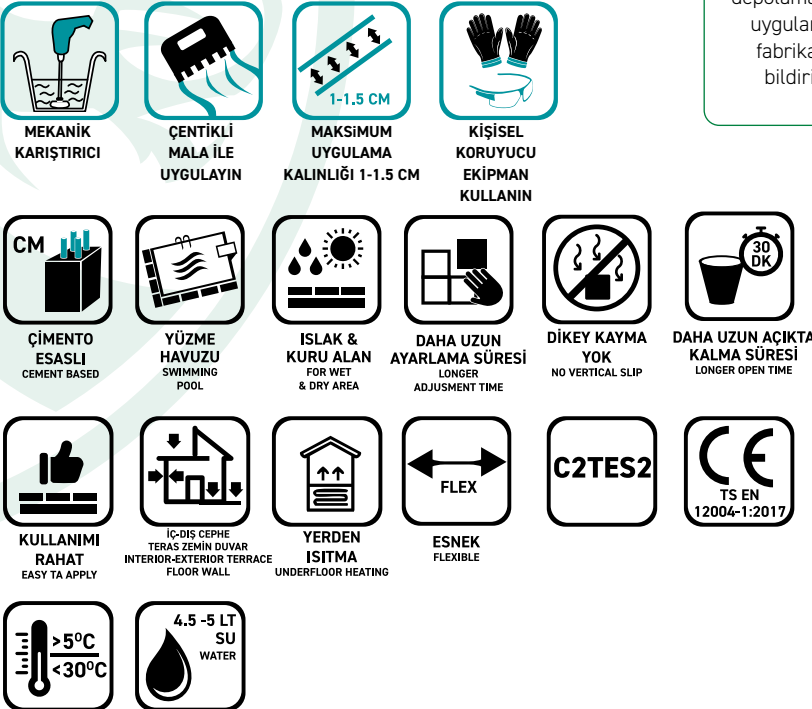

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Kırli Sanayi Bölgesi, Lefkoşa / Kıbrıs	
TS EN 12004-1:2017 Su yalıtımına katkı sağlayan yapıştırma harcı / Adhesive mortar that contributes to waterproofing C2TES2 İç ve Dış Cephelerde / Interior and Exterior Surfaces SERFLEX PLUS	
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	1400±100kg/m³
Yüksek basınçlı çekme yapışma mukavemeti Compressive strength	≥1,0 N/mm²
Suya daldırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti High initial tensile adhesion strength	≥1,0 N/mm²
Islıya yaşlandırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti High tensile adhesion strength after immersion in water	≥1,0 N/mm²
Donma-çözünme devriminden sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti High tensile adhesion strength after heat aging	≥1,0 N/mm²
Uzatılmış açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma (en az 30 dk sonra) Shrinkage adhesion after extended open time (at least 30 minutes)	≥0,5 N/mm²
Şekli oldukça fazla bozulabilir yapıştırıcı:Enine şekil değiştirme High tensile adhesive strength after freeze-thaw revolution	S2 ≥5 mm
Kayma Slip	≤0,5 mm
Yangına tepki sınıfı Reaction to fire	A2
Tehlike maddeleri Release / hazardous substances	SDS'e Bakınız / See

